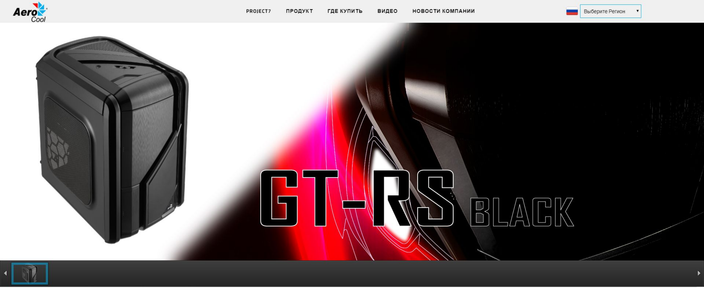

ОБЗОР КОРПУСА

Двухкамерный корпус выполнен из панелей толщиной 0,5 мм и изнутри полностью окрашен в чёрный цвет. Его особенностью является специальная кнопка управления работой вентиляторов.



Кнопка управления вентиляторами.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

Отсеки: 1 для 5,25-дюймового привода/ 1 для 3,25-дюймового накопителя
Внутренние отсеки: для 2 x 3,5-дюймовых и 2 x 2,5-дюймовых накопителей.

Поддерживаются high-end видеокарты длиной до 300 мм.

Внутренний 2,5-дюймовый накопитель.

Внутренний 3,5-дюймовый накопитель.

Внутренний 3,5-дюймовый накопитель.

ГАЛЕРЕЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	GT-RS BK
Тип корпуса	ATX Case
Толщина стали	0,55 мм
Поддержка материнских плат	ATX / micro ATX / mini-ITX
Размеры	272мм x 410 мм x 365,5 мм (Ш x В x Д)
Отсеков для приводов 5,25"	1 (открытый)
Отсеков для накопителей 3,5"	1 (открытый)
Отсеков для накопителей 3,5"	2 (внутренних)
Отсеков для накопителей 2,5"	3 (внутренних)
Слотов расширения	7
Максимальная длина устройства в слоте PCI	300 мм (без вентилятора на передней панели)
Порты ввода-вывода	2 x USB3.0/2 xUSB2.0/аудиовыход и вход для микрофона.
Системаохлаждения	Верхняя панель: 1 x 120-мм вентилятор (в комплект не входит) Передняя панель: 2 x 120-мм вентилятора (1 x 120-мм вентилятор со сдвоенной светодиодной подсветкой в комплекте) Задняя панель: 1 x 80-мм вентилятор (в комплект не входит) Нижняя часть корпуса: 1 x 120-мм вентилятор (в комплект не входит)
Система водяного охлаждения	Возможна установка 120x120 или 120x240-мм радиатора на передней панели.
Максимальная высота системы охлаждения процессора	121 мм
Вес нетто	4,3 кг (5 кг с упаковкой)
Блок питания	Стандартный блок питанияATX (в комплект не входит)
Код EAN	4713105955248 - Black Edition

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

GT-RS BK	[Передняя панель] - вентилятор со сдвоенной светодиодной подсветкой
Black Edition	

Вентилятор	120 x 120 x 25 мм
Номинальное напряжение	12 В
Диапазон рабочих напряжений	5,0~13,2 В
Начальное напряжение	5 В
Номинальная сила тока	0,2 А +-10% (максимум)
Энергопотребление	2,4 Вт +-10% (максимум)
Скорость	1200 +-10%об/мин
Максимальный воздушный поток	48,6 CFM
Максимальное давление воздуха	3,2 мм водяного столба
Уровень шума (дБ)	22,5 дБ
Среднее время безотказной работы	25 000 часов

ЗАГРУЗКИ

Руководство пользователя

ЗАГРУЗКИ

НАГРАДЫ

tweakers

ВИДЕО

© 2019 Aerocool Advanced Technologies Corp. All rights reserved. 3F-4L, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)