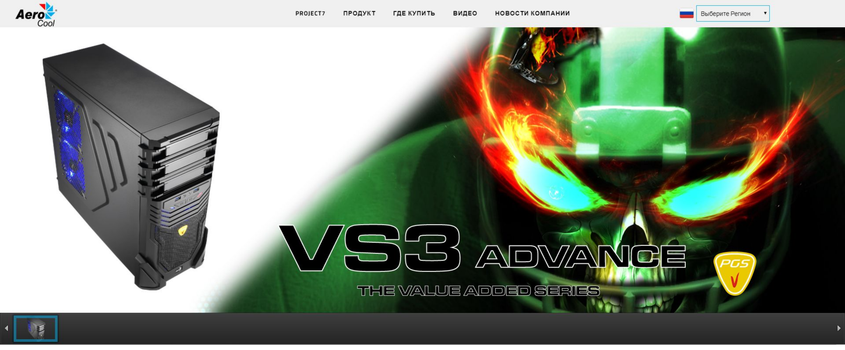

ОБЗОР КОРПУСА

Корпус выполнен из панелей толщиной 0,5 мм, окрашенных внутри в чёрный цвет.

КнопкаPower/кнопкаReset/индикаторработыжёсткогодиска/аудиовыходивходдлямикрофона/2 портаUSB 3.0

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

Отсеки: 3 для 5,25-дюймовыхприводов/6 для 2,5 или 3,5-дюймовыхнакопителей (внутренних)

Отверстиядляустановкисистемыводяногоохлаждения

Поддерживаютсяhigh-endвидеокартыдлиной до 400 мм.

ГАЛЕРЕЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	VS-3	VS-3 Advance
Тип корпуса	Mid Tower	Mid Tower
Толщина стали	0,5 мм/span>	0,5 мм
Поддержка материнских плат	ATX & Micro ATX	ATX & Micro ATX
Размеры	180 мм x 440 мм x 475 мм (ШхВхД)	180 мм x 440 мм x 475 мм (ШхВхД)
Отсеков для приводов 5,25"	3 для 5,25-дюймовых (открытых)/ 6 для 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей	3 для 5,25-дюймовых (открытых)/ 6 для 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей
Слотов расширения	7	7
Максимальная длина устройства в слоте PCI	400 мм	400 мм
Порты ввода-вывода	2 x USB 2.0/аудиовыход и вход для микрофона	2 x USB3.0/аудиовыход и вход для микрофона
Максимальная высота системы охлаждения процессора	158 мм	158 мм
Системаохлаждения	Передняя панель: 1-3 x 120-мм вентилятора - (с адаптером, в комплект не входят) Задняя панель: 1 x 120-мм вентилятор (в комплекте) Боковая панель: 2 x 120/140-мм вентилятора (в комплект не входят) Нижняя часть корпуса: 1 x 120-мм вентилятор (в комплект не входит) Внутренняя часть передней панели: 1-3 x 120-мм вентилятора - (с адаптером, в комплект не входят)	Передняя панель: 1-3 x 120-мм вентилятора - (с адаптером, в комплект не входят) Задняя панель: 1 x 120-мм вентилятор (в комплекте) Боковая панель: 2 x 120/140-мм вентилятора (в комплект не входят) Нижняя часть корпуса: 1 x 120-мм вентилятор (в комплект не входит) Внутренняя часть передней панели: 1-3 x 120-мм вентилятора - (с адаптером, в комплект не входят)
Код EAN	4710700958339	4710700958346

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

VS-3 / VS-3 Advance	[Заднянапанель] VS-3 / VS-3 Advance	[Передняяпанель] VS-3 Advance
Black Edition		LED Fan

Вентилятор	120 x 120 x 25 мм	120 x 120 x 25 мм
Номинальное напряжение	12 В	12 В
Диапазон рабочих напряжений	6,0~13,2 В	6,0~13,2 В
Начальное напряжение	6 В	6 В
Номинальная сила тока	0,12 А +-10% (максимум)	0,25 А +-10% (максимум)
Энергопотребление	1,44 Вт +-10% (максимум)	3 Вт +-10% (максимум)
Скорость	1200 +-10% об/мин	1100 +-10% об/мин
Максимальный воздушный поток	36.4CFM	36.4CFM
Максимальноедавление	1,32 мм водяного столбика	1,32 мм водяного столбика
Уровеньшума (дБ)	26,5 дБ	26,5 дБ
Среднее время безотказной работы	20 000 часов	20 000 часов

ЗАГРУЗКИ

Руководство пользователя — ЗАГРУЗКИ

Презентация — DOWNLOAD

© 2019 Aerocool Advanced Technologies Corp. All rights reserved. 3F-6, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
Goto Top