VX-800 RGB

RGB READY
Система управления RGB-подсветкой в комплектне входит.

Flare and Value for Your System

RGB-подсветка

Получите доступ к управлению RGB-подсветкой с 16 млн цветов и оттенков и тремя режимами работы при помощи приложения P7-S1 (Project 7-Software 1), которое совместимо с нашим хабом P7-Hub (P7-H1).

Управление RGB-подсветкой также возможно, если ваша материнская плата оборудована специальными 4-пиновыми разъемами для подключения подсветки

RGB READY
Система управления RGB-подсветкой в комплектне входит.

Для работы продукта требуется наличие хаба или материнская плата с поддержкой RGB-подсветки.

Приложение для управления RGB-подсветкой

Светодиодная подсветка с 16 млн цветов и оттенков и тремя режимами работы, включая «дышащую», пульсирующую и включенную постоянно. Выбрать цвет можно, введя его код (код HTML)

ЗАГРУЗКИ

Данные о скорости вращения вентиляторов

При помощи комплектного хаба P7-H1 (Project7-Hub1) можно отслеживать скорость вращения до пяти совместных вентиляторов с 3- или 4-пиновыми коннекторами.

Недорогой Блок Питания Для Энтузиастов Пк

Блоки питания линейки VX – самые доступные в ассортименте Aerocool и предназначены для систем начального уровня. Они собраны из высококачественных компонентов и обеспечивают стабильное и надёжное питание для всего системного блока.

Простой, Номощный

Хотя устройства линейки VXпредназначены для сборки систем начального уровня, Aerocool снабдила их всем необходимым. БП VX работает без шумов и помех, защищён от перепадов напряжения в сети и оборудован 12-см вентилятором с ручным управлением скоростью вращения.

Особенности

- Получите доступ к управлению RGB-подсветкой с 16 млн цветов и оттенков и тремя режимами работы при помощи приложения P7-S1 (Project 7-Software 1), которое совместимо с нашим хабом P7-Hub (P7-H1). Управление RGB-подсветкой также возможно, если ваша материнская плата оборудована специальными 4-пиновыми разъемами для подключения подсветки
- Самый недорогой блок питания для систем начального уровня.
- Совместим с ATX 12 Вверсии 2.3.
- Корпус блока питания выполнен из высококачественной оцинкованной стали и окрашен в чёрный цвет.
- Бесшумный 12-см вентилятор с ручным управлением скоростью.
- Поддерживает режимы энергосбережения C6/C7 для процессоров Intel Haswell.
- Мощная цепь +12 В дает выходное напряжение, которое отлично подходит для high-end видеокарт и процессоров.
- Кабель длиной в 450 мм подходит для установки устройства в современные корпуса с нижним расположением БП.
- БП защищён от перегрузки по мощности и по напряжению, от низкого напряжения и от короткого замыкания в сети.

Галерея

Технические Характеристики

Входные параметры	230VAC 6A 47-63Гц				
выходное напряжение,В	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Максимальный выходной ток, А	22A	18A	62A	0.3A	2.5A
Максимальная комбинированная мощность	130Вт		744Вт	3.6Вт	12.5Вт
	800Вт				
Код EAN	4713105968156 VX-800 RGB (230V APFC)				

КПД в



Кабели

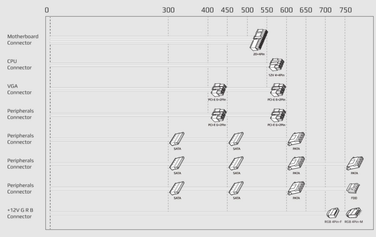

Рекомендации По Использованию Кабелей И Коннекторов

ЗАГРУЗКИ

© 2019 Aerocool Advanced Technologies Corp. All rights reserved. 3F-6, No.79, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)